

¡Facilidad de aplicación!

Paso a paso para aplicar los Sistemas de Impermeabilización Ultracolor®.



1 Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas y partículas sueltas o mal adheridas.



2 Sellado de la superficie:

Aplica una capa de Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® en relación de 4 a 6 m²/L y deja secar al menos 4 horas.



3 Aplicación del producto:

Aplica sin diluir una capa de Impermeabilizante Ultracolor® 3 ó 5 años en un solo sentido y deja secar por 24 horas. Aplica la segunda capa de igual manera a la primera, pero en sentido cruzado.



Método de aplicación



Cepillo de cerda suave

Rodillo de felpa

Brocha

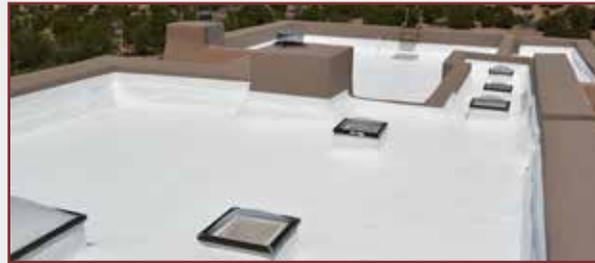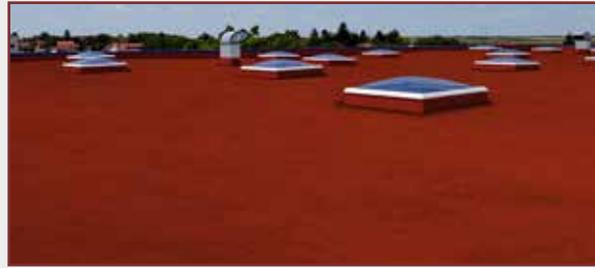

¡Crea Sistemas de Impermeabilización Ultracolor® con mayor tiempo de garantía*!

NOTA:

*Crea un Sistema de Impermeabilización de garantía 4 años aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 3 años. Crea un Sistema de Impermeabilización de garantía 7 años aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 5 años.

Asistencia técnica de lunes a viernes.
CDMX y Área Metropolitana: 5898 7551
Interior de la República: 800 500 2543

Código: 19A3525137

Nuevos

ULTRA COLOR®

IMPERMEABILIZANTES
ACRÍLICOS CON
RECICLADO DE LLANTA

¡Conoce nuestros
Sistemas de Impermeabilización!



ECO AMIGABLE

Sellador para Impermeabilizante Ultracolor®

Es un primario acrílico-estrenado que sella y tapa el poro de las superficies a impermeabilizar.

- Ideal para sellar azoteas, tabique o concreto, techos, losas de concreto y láminas de asbesto, cemento, trabes, etc.
- Mejora la adherencia y desempeño efectivo del impermeabilizante.
- No contiene solventes ni productos tóxicos.
- Producto base agua, no inflamable y no requiere dilución.
- Acabado semitransparente.
- Color Blanco translúcido.
- Capacidad: 4L.

¡Crea Sistemas de Impermeabilización Ultracolor® con mayor tiempo de garantía!

Hasta **+2Años***



Método de aplicación	Tiempo de secado**	Rendimiento teórico***
Cepillo de cerda suave, rodillo de felpa, brocha, equipo de aspersión.	Al tacto 30 minutos. Secado total 4 horas.	Hasta 6 m ² /L a una capa.

NOTAS:

*Crea un Sistema de Impermeabilización de garantía 4 años aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 3 años. Crea un Sistema de Impermeabilización de garantía 7 años aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 5 años.

**Puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.

***Puede variar dependiendo de la textura y porosidad de la superficie.

Impermeabilizante Ultracolor® 3 años

Emulsión de resina acrílica-estrenada de gran elasticidad, que forma una carpeta auto-adherible e impermeable de alta calidad.

- Alta resistencia a las lluvias e intemperie.
- Permite el tráfico peatonal ligero.
- Eco amigable: contiene materia prima de reciclado de llanta.
- Poder anti-derrapante.
- Actúa como aislante térmico.
- No requiere malla de refuerzo.
- 2 colores disponibles: Blanco (grisáceo) y Rojo.
- Acabado mate.
- Capacidad: 19L.

Crea un Sistema de Impermeabilización de 4 años de garantía*.



Método de aplicación	Tiempo de secado**	Rendimiento teórico****
Cepillo de cerda suave, rodillo de felpa, brocha.	Al tacto 30 minutos. Entre mano y mano: 24 horas. Curado*** total: 10 días.	1 a 1.5 L/m ² a dos manos.

NOTAS:

*Aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 3 años.

**Puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.

***Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

****Varía dependiendo de la textura de la superficie y el espesor de la capa aplicada.

Impermeabilizante Ultracolor® 5 años

Emulsión de resina acrílica que forma una excelente capa impermeable y protectora del calor y la humedad en la superficie donde es aplicado.

- Mayor resistencia a las lluvias y ambientes exteriores.
- Ideal para losas con tráfico peatonal moderado, cuenta con poder anti-derrapante.
- Eco amigable: contiene materia prima de reciclado de llanta.
- Actúa como aislante térmico y contribuye a ahorrar energía.
- No requiere malla de refuerzo.
- 2 colores disponibles: Blanco (grisáceo) y Rojo.
- Acabado mate.
- Capacidad: 19L.

Crea un Sistema de Impermeabilización de 7 años de garantía*.



Método de aplicación	Tiempo de secado**	Rendimiento teórico****
Cepillo de cerda suave, rodillo de felpa, brocha.	Al tacto 30 minutos. Entre mano y mano: 24 horas. Curado*** total: 10 días.	1 a 1.5 L/m ² a dos manos.

NOTAS:

*Aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 5 años.

**Puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.

***Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

****Varía dependiendo de la textura de la superficie y el espesor de la capa aplicada.